




Leica BLK
Geosystems

LEICA BLK247 x5 i i5

РОЗУМНА 3D СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

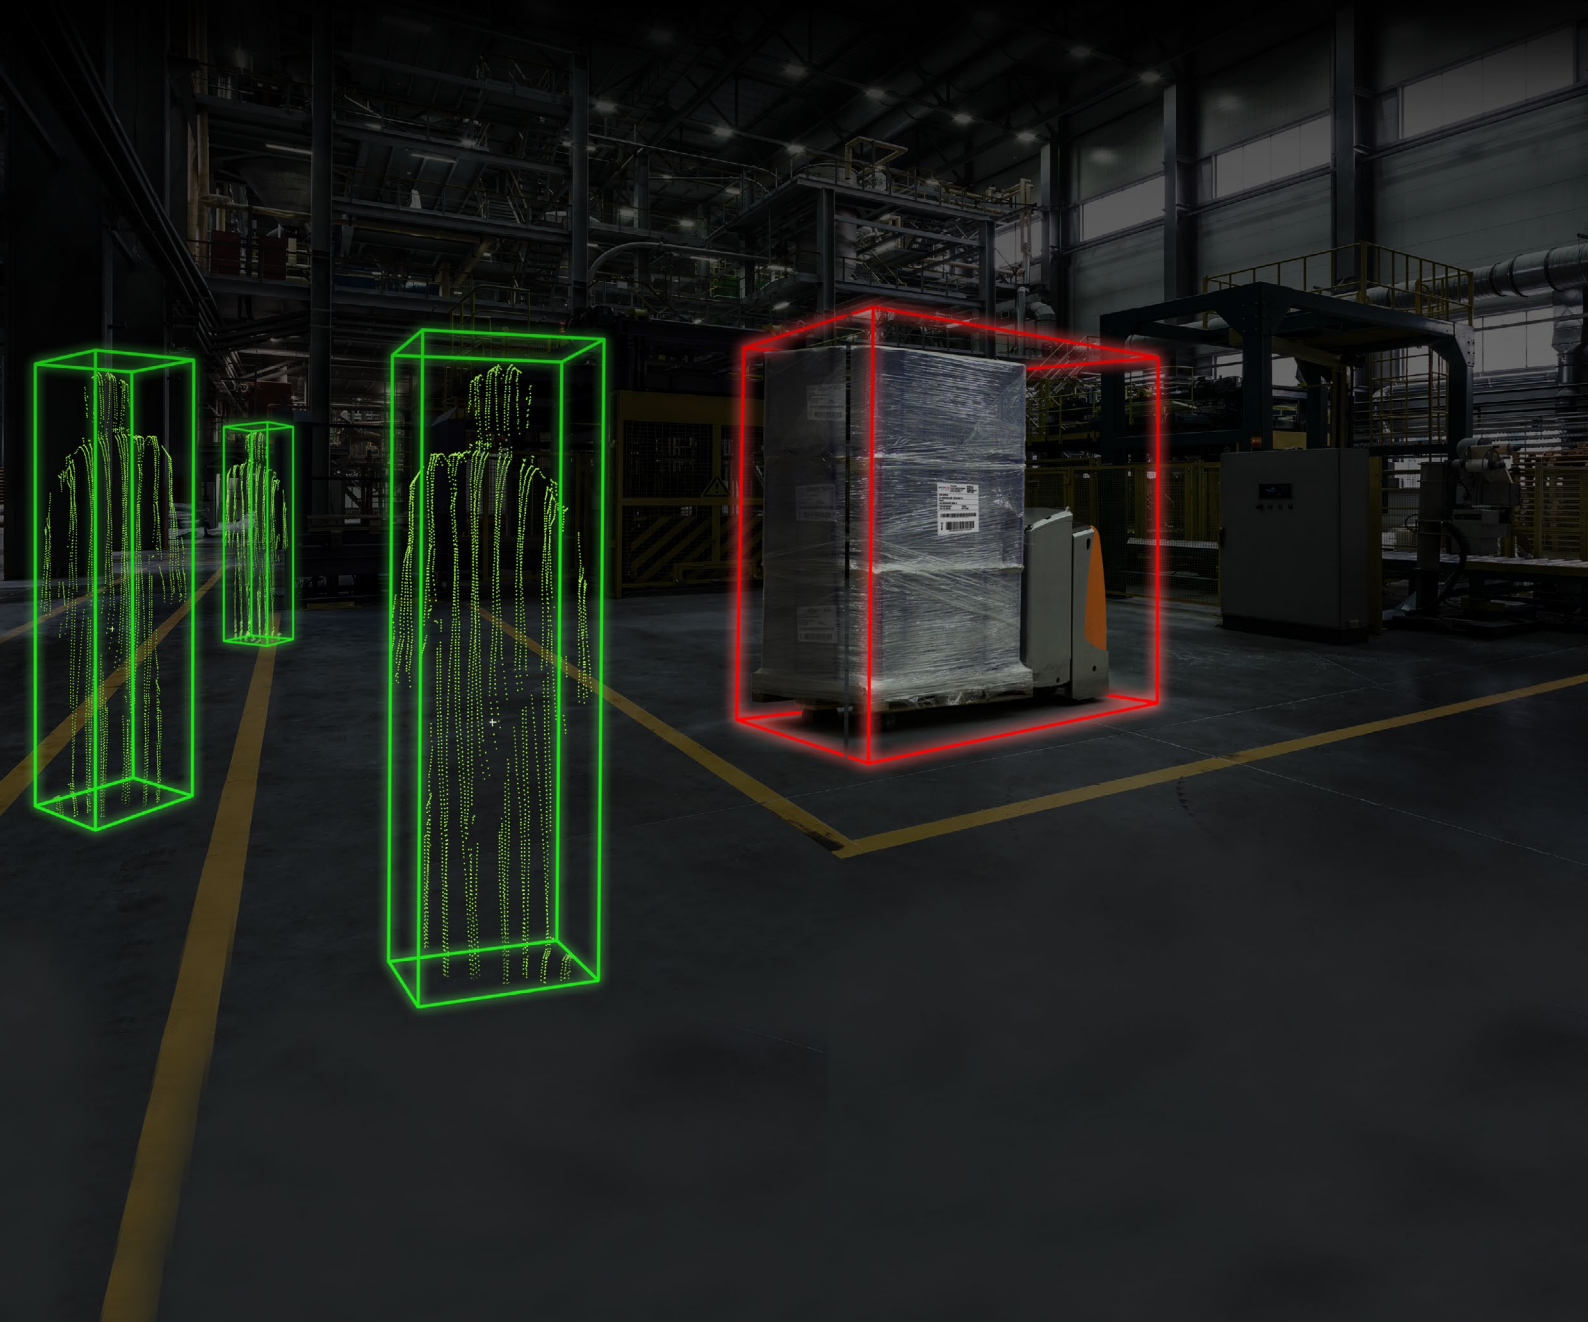

LEICA BLK247 x5 та i5

РОЗУМНА 3D СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

	BLK247 x5	BLK247 i5
Використання	Всередині та зовні	Зовні
Колір корпусу	чорний	білий
RGB камери	✓	✓
ІЧ-камери	✓	х
LiDAR	✓	✓

ДИЗАЙН ТА ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ

	BLK 247 x5	BLK247 i5
Корпус	чорний алюміній з порошковим покриттям	білий алюміній з порошковим покриттям
Вага	1460 гр.	1380 гр.
Висота	189 мм.	
Діаметр	Нижня частина: 140 мм Маяк: 80 мм	

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Блок живлення	Споживана потужність: 51 Вт (макс. Варіанти живлення: Живлення через Ethernet (PoE++); IEEE 802.3bt, тип 3, клас 6 Живлення через порт введення/виведення постійного струму 48В., 1,06А
Роз'єм входу/виходу тривоги	Твердотільні реле Макс. робоча напруга 40В DC/AC Макс. струм перемикання при різних робочих напругах: 5 В: макс. 200 mA 12 В: макс. 100 mA 24 В: макс. 50 mA

RGB ЗОБРАЖЕННЯ ТА ВІДЕО

Датчик зображення	2-камерна система, RGB
Тип	Об'єктив "риб'яче око".
Роздільна здатність однієї камери	12 мега пікселів
Поле зору	360° x 180° (зшите зображення)
Роздільна здатність потоку	1080p / 720p
Частота кадрів	10/15/20/25/30 fps

Усі специфікації можуть бути змінені без попередження. Усі характеристики точності є однією сигмою, якщо не зазначено інше. Авторське право Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Швейцарія, 2020.



Навігаційно-Геодезичний Центр
Мастер-представник Leica Geosystems в Україні

Київ, вул. Попудренка 52, оф. 503
Тел./факс: +38 (044) 494-29-09
Тел.: +38 (067) 715-27-37
www.ngc.com.ua

Харків, вул. Балакірева 23-А, оф. 1
Тел./факс: +38 (057) 728-22-50
Тел.: +38 (095) 402-90-02
ngc@ngc.com.ua



Н264 профіль	ВИСОКИЙ / ОСНОВНИЙ / БАЗОВИЙ
Коригування зображення	Автоматично
Маскування конфіденційності	Чорний/білий

ЛІДАР

Клас лазеру	1 клас лазеру (відповідно до IEC 60825-1)
Довжина хвилі	830 нм.
Поле зору	360° x 270°
Діапазон	30 м
Швидкість вимірювання точки	200 000 точок/с
Точність	6 - 10 мм

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

	BLK247 x5	BLK247 i5
Рейтинг IP	IP55/65/67	--
Робоча температура	від -15°C до 40°C	від 10°C до 35°C
Температура зберігання	від -25° до 70° C	
Вологість	Макс. 95% без конденсації	
Робоча висота	Необмежено	

ІЧ-ЗОБРАЖЕННЯ ТА ВІДЕО

Датчик зображення	4-камерна система
Коефіцієнт випромінювання	Регульований
Роздільна здатність однієї камери	80 x 64 пікселів
Поле зору	360° x 136° (панорама зшитого зображення) 88°x 70° (1 панорама одного зображення)
Діапазон вимірюваних температур	-20°C до 1000°C
Роздільна здатність потоку	720 x 480
Частота кадрів	2 кадри в секунду

ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ

- Рекомендований веб-браузер: Google Chrome™
- Загальні налаштування пристрою
- Статус пристрою
- Визначення зон обмеженого доступу
- Планування зон обмеженого доступу та активація функцій
- Список подій і завантаження вкладених файлів