

Ущільнення Leica iCON

Отримуйте найвищу якість
ущільнення ґрунту



www.ngc.com.ua



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Простий інтерфейс користувача

Бездротова передача даних по ущільненню в ConX для звітів

Ущільнення Leica iCON для ґрунтових котків розроблено з урахуванням конкретних потреб оператора катка. Кольорове кодування планування візуалізує лічильник проходів, а швидкий доступ дозволяє оператору вводити функції, які стосуються його робочих завдань.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Датчик зі значенням лічильника ущільнення (ЗЛУ), вбудований у пристрій ущільнення iCON для забезпечення жорсткості
- Доступні три варіанти використання: Лічильник проходів, ціль ЗЛУ, дельта ЗЛУ
- Бездротова передача даних між ділянкою та офісом для моніторингу ходу роботи в режимі реального часу
- Звіти про роботу для контролю якості або здійснення корекції через Leica ConX
- Експорт даних з ущільнення в ConX у форматі даних Veta для подальшого аналізу


ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Легко модифікується під будь-яку марку та конструкцію катку
- Універсальність завдяки підтримці одинарних/подвійних датчиків ГНСС та тахеометра
- Допомогає уникати випадків надмірного та недостатнього ущільнення та економить паливо та час
- Поліпшене планування роботи майданчика

- when it has to be right **Leica**
Geosystems

Test site - Leica Geosystems Odense

ROLLER REPORT		Soil Fraction			
Report Name		Soil Condition	Dry		
Report Type	Pascount	Underlay Soil			
Note		Vibrated Areas only			
Project	14000_MCPBC.xml	Elevation Range			
Transformation					
Location	P1: 106320.88, 103491.56 P2: 106502.80, 1026072.26 Stationing: 4900.00 - 5030.00				
Time Interval	2019-01-15 00:30:00 - 2019-01-22 22:50:00				
Machines	Roller				
Layer Information		Statistical Data		Passes	
Name	Test site project Odense	Average	0.43	1	317 m ²
Offset	-0.40	Std. Dev.	2.90	2	28%
Thickness	0.81	Min.	1.0	6-7	277 m ²
Pascount Target	5	Max.	23.0	3	22%
Pascount Max Extra	2	Cell Size [m]	0.1	4	484 m ²
Speed Target	2	Area covered [m ²]	1230.8	5	36%
Speed Max Diff	1	Within Range [m ²]	780.4	6	62.7 m ²
CMV Target	None	Within Range [%]	61.8	7	101 m ²
				1-3	8%

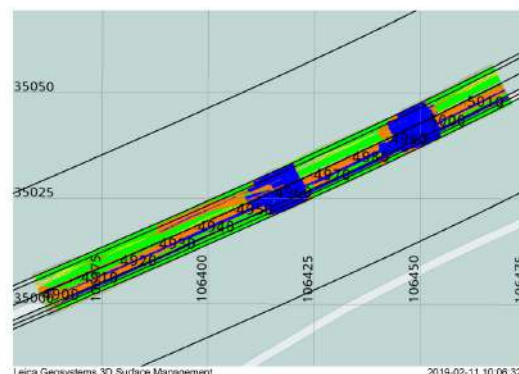

Leica Geosystems 3D Surface Management

2019-02-11 10:06:32



Навігаційно-геодезичний центр
Майстер-представник Leica Geosystems в Україні

Київ, вул. Попудренка 52, оф. 503
Тел./факс: +38 (044) 494-29-09
Тел.: +38 (067) 715-27-37
www.ngc.com.ua

Харків, вул. Балакірева 23-А, оф. 1
Тел./факс: +38 (057) 728-22-50
Тел.: +38 (095) 402-90-02
ngc@ngc.com.ua

- when it has to be right

Leica
Geosystems